

Edge Chipping/ Impact Test Hammer 抗冲击测试仪


抗冲击测试仪设计用于测量陶瓷餐具的抗冲击力。

A.S.T.M. Impact Test Hammers.

A.S.T.M.冲击测试仪

A.S.T.M.的 C368 试验方法，提供两种型号的抗冲击测试仪，一种是用于测试骨质瓷餐具的标准型抗冲击测试仪，另一种用于测试更坚硬瓷器（例如酒店餐具）的重型抗冲击试验机。


可用于上釉或未上釉的餐具作中各种抗冲击测试（中心抗冲击测试、边缘碎片冲击测试、杯柄强度测试）。

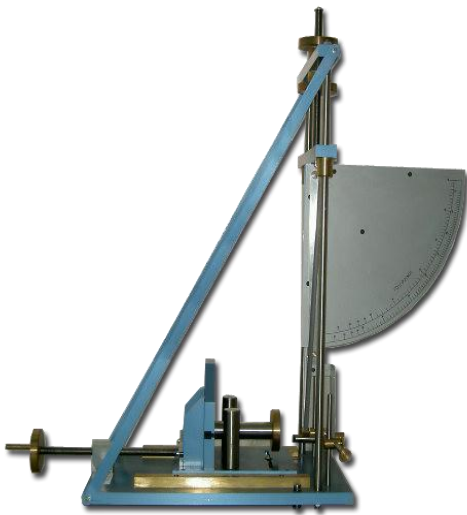

对样品中心测试得到：

- (a) 开始破裂所承受的冲击力量；
- (b) 完全破碎所承受的力量。

在评估物体形状的改变时，空心餐具的边缘抗冲击测试得到的破碎结果会非常有意义。

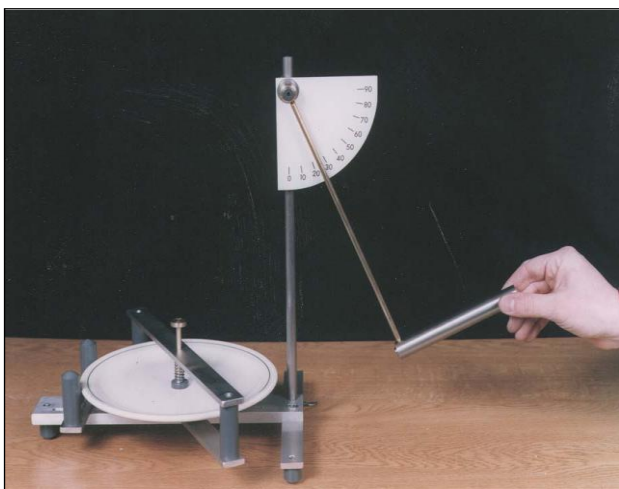

Portable Impact Testers.

便携式抗冲击测试仪（适用于产品的销售展示）

便携式抗冲击测试仪可重现边缘抗碎的测试结果，是一个低成本的能展示餐具产品质量的测试仪器。

锤头安装于摆臂的一端，可用手将锤头提到预定的刻度，然后释放。

试样发生的任何破坏都可直观测量并对照其他试样记录下来。

Coefficient of Restitution / Impact Tester (Tile)

恢复系数测定仪 / 砖抗冲击性测试仪

IMPACT TEST: Determination of Impact Resistance by Measurement of Coefficient of Restitution

砖抗冲击性测试仪

该抗冲击测试仪的设计符合UNI EN ISO 10545-5 标准，适用于通过测恢复系数来测定各种砖的抗冲击性。模拟实际冲击条件对物品的抗冲击程度进行客观定量的评价。

测试原理：

把一个钢球从一个固定的高度自由下落冲击到被测试件上，并测定其回跳高度，以此测定试件的恢复系数。



技术说明：

- 所有材质都是AISI-304不锈钢材质
- 铬钢球 $\varnothing 19 \pm 0.05$ mm
- 麦克风测定试件的回跳
- 供电：240 V—50/60 Hz 单相电源

设备：

- 5个n 校核混凝土块

附件/配件：

- 5个GT0807 n 校核混凝土块
- 配套 GT0984 试验工具，符合ASTM标准
- 配套 GT0808 试验工具，符合UNI EDL 294标准

产品代码	型号	总体尺寸	功率	重量
GT0806	抗冲击测试仪	600 x 600x1700mm	55W	50kg



关注微信公众号手机网站：[gzanzun](http://gzanzun.com)

广州市越秀区安尊陶瓷贸易商行

电话：+86-20-83292261

传真：+86-20-83292261

www.gzanzun.com

Email:gzanzun@163.com

广州市越秀区白云路 111 号白云大厦 1013A 室 (510100)